



- 1) Κατεβάζετε την εφαρμογή **TUYA** από το Play Store ή το App Store.
- 2) Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας και ανοίξτε την εφαρμογή TUYA.
- 3) Κάνετε εγγραφή στην εφαρμογή και στη συνέχεια login στο λογαριασμό σας.
- 4) Ο διακόπτης με τα MODE από το module πρέπει να βρίσκετε στην θέση **AUTO**.
Δίνετε τροφοδοσία στο module το led αναβοσβήνει κόκκινο και είναι σε κατάσταση ανίχνευσης δικτύου.
‘Αν δεν αναβοσβήνει το led κόκκινο, μετακινήστε τον διακόπτη MODE στο MANUAL και ξανά στο AUTO 2 φορές για να αρχίσει να αναβοσβήνει. ‘Αν και πάλι δεν αναβοσβήνει αφαιρέστε την τροφοδοσία και ξανα-συνδέστε.
- 5) Στην εφαρμογή TUYA εμφανίζετε η συσκευή και επιλέγετε **“Add”** (Προσθήκη)




- 6) Επιλέγετε το δίκτυο Wi-Fi που θα συνδεθείτε, καταχωρείτε το password του **Wi-Fi** και επιλέγετε **“Next”** (Επόμενο)

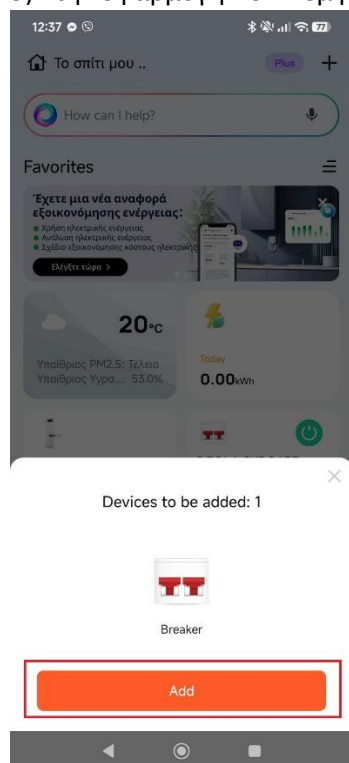

7) Αναμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση στην εφαρμογή και επιλέγετε **“Done”** (Πλήρης). Στο μολύβι δίπλα στην συσκευή μπορείτε να ονομάσετε την συσκευή

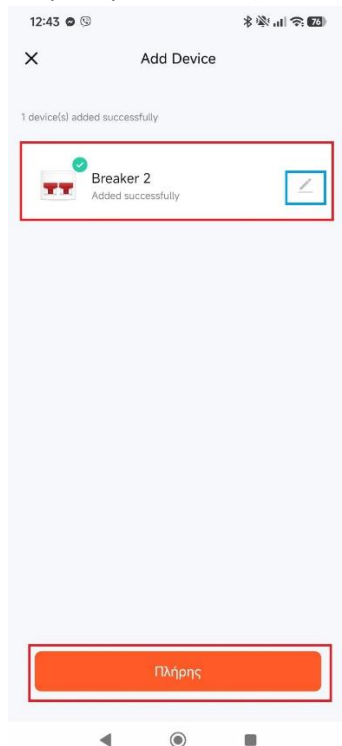

8) Η καταχώρηση της συσκευής έχει ολοκληρωθεί και παρακάτω και εμφανίζετε η αρχική οθόνη της συσκευής.

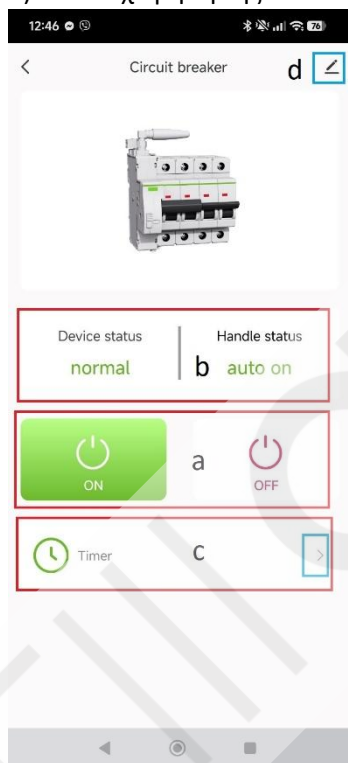


9) Εμφάνιση και επιλογές της εφαρμογής

- Τα πλήκτρα **ON/OFF** όπου μπορείτε να τον ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε χειροκίνητα.
- Την κατάσταση του διακόπτη και με ποιο τρόπο άλλαξε η κατάσταση του
 - Device Status:** normal : όταν ο διακόπτης έγινε ON, όταν ο διακόπτης OFF από την εφαρμογή
fault off : όταν ο διακόπτης έγινε OFF από πρόβλημα ή χειροκίνητα
 - Handle Status:** auto on : όταν ο διακόπτης έγινε ON από την εφαρμογή ή μετά επανεκκίνηση τροφοδοσίας
auto off : όταν ο διακόπτης έγινε OFF από την εφαρμογή
manual on : όταν ο διακόπτης έγινε ON χειροκίνητα
manual off : όταν ο διακόπτης έγινε OFF από πρόβλημα ή χειροκίνητα

c) Το **Timer** όπου μπορείτε να κάνετε ένα πρόγραμμα για να ανοίγει ή να κλείνει ο διακόπτης.

Επιλέγεται: Προσθήκη > Ώρα > Κάθε πότε θα επαναλαμβάνετε: Μια φορά ή ημέρες > Ειδοποίηση ενεργοποίησης > Power ON/OFF > Save (Αποθήκευση)

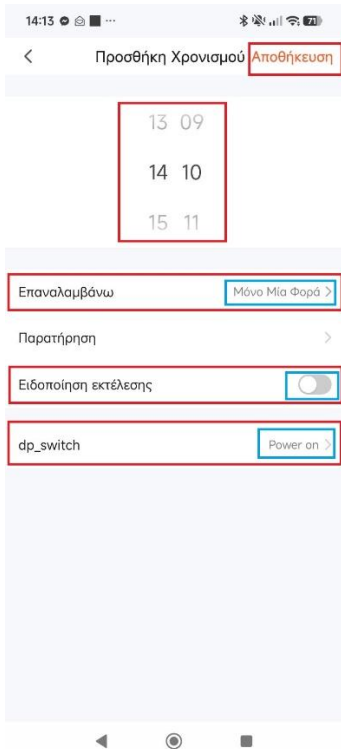

d) Τις **ρυθμίσεις της συσκευής** με τις παρακάτω επιλογές:

1. Αλλαγή ονόματος και καταχώρηση σε μια περιοχή
2. Πληροφορίες της συσκευής
3. Κοινή χρήση συσκευή με κάποιο άλλο χρήστη
4. Διακόπτης για ενεργοποίηση ειδοποίησης όταν είναι εκτός δικτύου
5. Διαγραφή συσκευής

